



**SERVIPRESS**

*Промышленные Экологические Технологии*



## Открыватель пакетов «HARTNER BAGSTOR-HT» 3-3020



Продавец и исполнитель гарантийных обязательств Компания ООО «Сервипресс»  
г. Москва, 115054 Большая Пионерская 13/6 Тел. +7 495 960-31-09 [www.servipress.ru](http://www.servipress.ru)  
[www.pressor.ru](http://www.pressor.ru) кон. лиц. Бахров Алексей Тел. 8 915-015-11-25 [avb@servipress.ru](mailto:avb@servipress.ru)

**WWW.SERVIPRESS.RU**

# Открыватель пакетов HARTNER BAGSTOR-HT 3-3020

## Технические данные

Тип машины: BAGSTOR-HT 3-3020 объем бункера (20m<sup>3</sup>)  
Длина Бункер: 5.000 мм  
Количество модулей в бункере: 2  
Рабочая ширина: 2.100 мм  
Высота загрузки: 2.000 мм  
Рабочая высота: 1.400 мм  
Подвижной пол Привод: 7,5 кВт  
Подвижной пол Скорость: 0,007 - 0,36 м / мин  
Гидравлический бак: 140 л  
Цепной конвейер  
Цепной конвейер: 2.400 мм, (45 °)  
Мощность конвейера: 2,2 кВт  
Конвейер-Скорость: 6 - 15 м / мин  
Маятниковый открыватель  
Мощность привода открывателя: 5,5 кВт  
Компрессор: 2,2 кВт Регулируемая  
Маятниковые Ножи: 10 x 5  
Вес: 6.000 кг  
Общая высота: 3.500 мм  
Общая ширина: 2.800 мм  
Общая длина: 8.000 мм

## ХАРАКТЕРИСТИКИ BAGSTOR HT

- Модульная конструкция Бункера
- Прочные, модульные подвижные полы
- Адаптируется к различным объемам мешков
- Система Trash-Monitoring (от заторов , при попадании КГМ)
- Цепной металлический конвейер
- Сменные ножи для резки
- Технический дизайн создан для минимальных затрат на техническое обслуживание.
- Производительность до 20 т / ч при 150 м<sup>3</sup> / ч плотности материала
- Открытие пакетов 85%
- Материал в мешках не будет раздавлен
- Не измельчает и не портит вторичные материалы

Изготовлено в Германии



**SERVI PRESS**

*Промышленные Экологические Технологии*

# Техническое описание

## BAGSTOR HT

Открыватель пакетов **BAGSTOR-HT** гарантирует оптимальное решение по открытию полиэтиленовых пакетов в поступающем мусоре, а так же решает вопрос дозирования мусора.

Отличная система модульной конструкции, которая может быть адаптирована практически к любой сортировочной линии исходя из потребностей клиента. Разные модули позволяют эффективно использовать имеющееся пространство. Объем загрузочного бункера может быть увеличен в любое время путем добавления дополнительного модуля. Основные Модули- содержат все основные компоненты привода и блока управления. При добавлении дополнительных модулей, емкость может быть увеличена по желанию. Машина состоит из прочных и надежных модульных подвижных полов и узла открывания пакетов, которая состоит из трех функциональных компонентов: Механически-электрический ограничитель уровня загрузки материала. Ограничитель толщины слоя материала. И запатентованного узла открывания пакетов. С помощью этой комбинации элементов Машина достигает очень высокой процент открытия пакетов, а так же большой производительности. Машина может быть адаптирована к различным материалам нажатием кнопки. Запатентованный узел открытия пакетов гарантирует безупречную работу даже при попадании КГМ.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Смешанные материалы
- Легкий упаковочный материал
- Макулатура в мешках
- ТБО
- Био-разлагаемые отходы в мешках
- Легкий промышленный и коммерческий мусор в мешках



**SERVIPRESS**


*Промышленные Экологические Технологии*

# Описание работы открывателя

**Материал подается в оборудование .**

(возможны разные способы подачи материалов.  
Например погрузчик или конвейер.)

1. Материал перемещается цепным конвейером в разрыватель.
2. Маятниковый механизм разрывания пакетов.
3. Открытые пакеты будут перемещаться дальше разорванными и пустыми

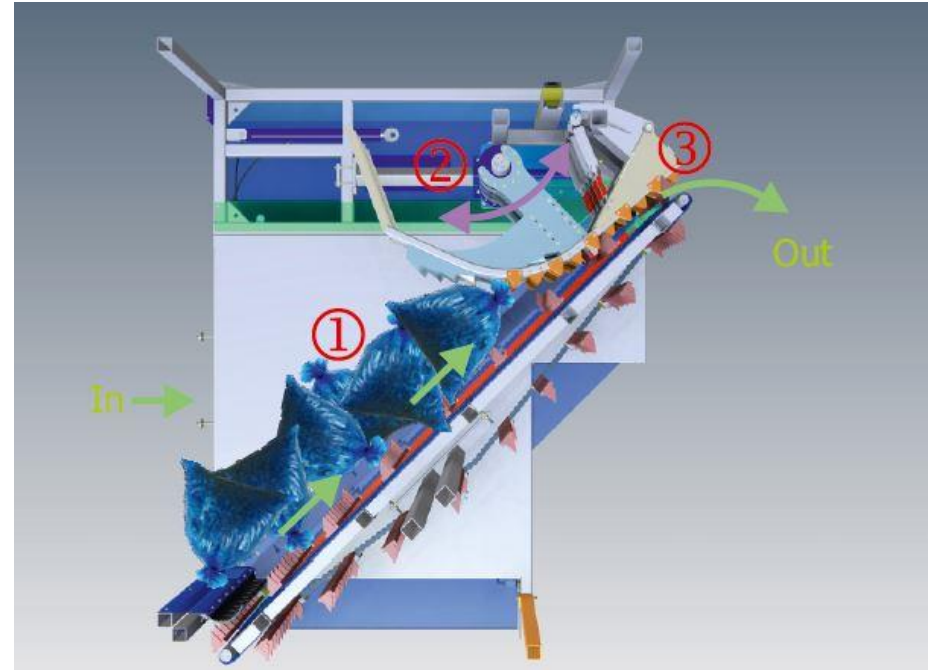

**СЕРВИПРЕСС**  
*Промышленные Экологические Технологии*



# Описание работы открывателя

## Контроль мусора

## Ограничение высоты загрузки мусора

1. Крупно габаритный мусор.
2. При попадании КГМ маятниковый механизм разрывания пакетов автоматически или в ручную поднимается при помощи гидравлики.
3. Подвижные полы бункера останавливаются. После прохождения КГМ через узел открывания пакетов, маятниковый механизм опускается автоматически и движение полов возобновляется.

1. Разрыватель полный.
2. Материал двигается и толкает маятниковый механизм вверх.
3. Подвижные полы бункера останавливаются. Когда материал проходит через узел открывания пакетов, маятниковый механизм снижается и возвращается в нижнее положение.

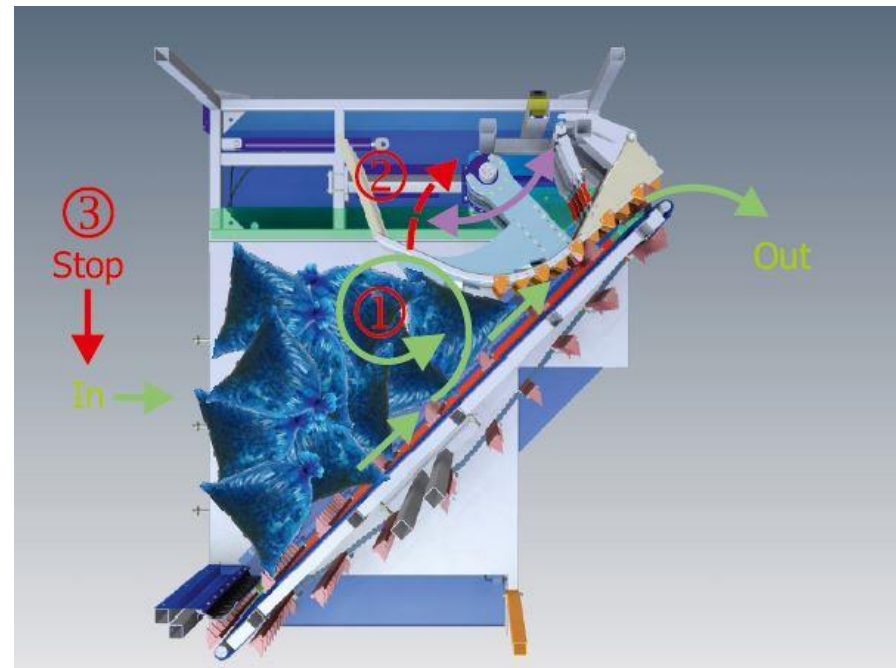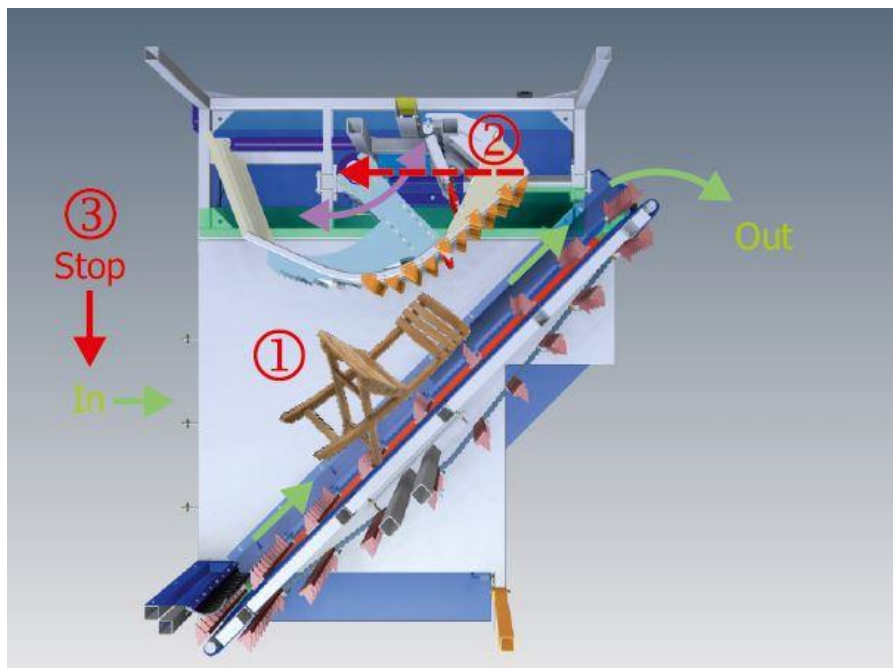

**SERVIPRESS**  
Промышленные Экологические Технологии



# В Москве

№	Наименование		
1	Открыватель пакетов «HARTNER BAGSTOR-HT» 3-3020		
2	Шеф-монтаж в зависимости от местонахождения объекта		
3	Доставка в зависимости от местонахождения объекта		

**Срок изготовления 8 недель , + доставка 2 недели.**

**Оплата :**

**50% -предоплата**

**40 % - при получении уведомления о готовности к отгрузке с завода изготовителя**

**10% - после подключения оборудования .**

**ГАРАНТИЯ 1 ГОД.**



Российская Федерация, компания «СЕРВИПРЕСС» 115054 Москва,  
Большая Пионерская, 13/6 Тел / Факс (495)981 36 11 09/ 31 10  
8-915-015-11-25 Бахров Алексей [avb@servipress.ru](mailto:avb@servipress.ru)  
Сайты : [www.servipress.ru](http://www.servipress.ru) ; [www.pressor.ru](http://www.pressor.ru) ; [www.bergmann-rus.ru](http://www.bergmann-rus.ru)



**СЕРВИПРЕСС**

**Промышленные Экологические Технологии**

