

# ПРЕССОР

## БИО-КОМПАКТОР



**ОПТИМАЛЬНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ  
И КАЧЕСТВА**



**SERVIPRESS**

121087, Россия, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, офис 309,  
БЦ «Барклай плаза». Тел. +7 (495) 961-31-10  
E-mail: [info@servipress.ru](mailto:info@servipress.ru) [www.servipress.ru](http://www.servipress.ru)

**Широкая сеть инженерных  
специалистов в РОССИИ.**

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,  
Пермь, Белгород, Новосибирск, Самара,  
Ростов, Краснодар, Нижний Новгород,  
Омск, Казань ...




**Био-компактор** предназначен преимущественно для прессования твердых бытовых (неоднородных, смешанных) влажных отходов. Для этого процесса используется пресс-плита маятникового типа. Объем отходов после сжатия уменьшается **от 3 до 6 раз**, в зависимости от прессуемого материала.

Этот мобильный пресс специально сконструирован для прессования отходов с большим содержанием влаги.

Пресс неразъемно связан с накопительным контейнером. На стадии изготовления компактора, его можно дополнить различными опциями: подъемниками-опрокидывателями, мусороприемными воронками различных видов, дополнительными элементами автоматизации под конкретные потребности любого производства.

Компактор используется совместно с катковым опрокидывателем (мультилифтом) для транспортировки или выгрузки спрессованного мусора. Высота крюковых захватов - 1570мм.

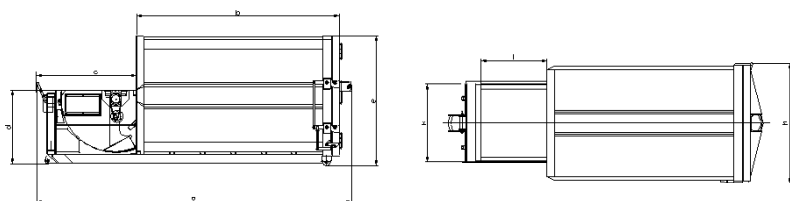

Параметры	Б-15	Б-18	Б-20	Б-24
Объем контейнера, $m^3$	15	18	20	24
Длина общая - <b>a</b> , мм	5230	5830	6230	7030
Длина контейнера - <b>b</b> , мм	3270	3870	4270	5070
Длина пресса - <b>c</b> , мм	1960			
Высота пресса - <b>d</b> , мм	1525			
Высота контейнера – <b>e</b> , мм	2615			
Ширина моноблока - <b>h</b> , мм	2480			
Габариты загрузочного окна – <b>l/k</b> , мм	1400x1400			
Мощность двигателя, кВт	5,5			
Усилие гидроцилиндров, т	30			
Максимальное давление в гидросистеме, бар	190			
Рабочее напряжение, V	400			
Максимальный ток, А	25			
Время цикла, с	40			
Вес, кг	3950	4250	4500	4800

## Опции:

- Отдельный или встроенный подъемник для контейнеров 660л, 770л, 1100л.
- Дополнительный пульт управления
- Крышка люка
- Люк для погрузки с платформы
- Озонаторная система дезинфекции и уничтожения запахов
- Дренажная система
- Диспетчеризация
- Полиуретановая окраска
- Нанесение логотипов
- Подогрев днища кузова компактора

## Комплектация компакторов:

- Счетчик часов работы
- Низкий уровень шума
- 100% герметичность компактора
- Индикатор, указывающий наполнение компактора 75% и 100%
- Антикоррозийная обработка кузова компактора
- Подогрев гидравлического масла
- Крюковой захват для вывоза
- Гарантийное обслуживание